

TROTON SPEC

**KATALOG
PRODUKTÓW**



TROTON SPEC

Firma Troton od ponad 45 lat specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów lakierniczych. W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment, obejmujący szpachlówki, podkłady, lakiery bezbarwne, bazy kolorystyczne, a także pasty polerskie, środki ochronne i materiały konserwacyjne, dedykowane dla branży motoryzacyjnej, jachtowej, meblowej oraz innych sektorów przemysłowych.

Działamy na ponad 70 rynkach na całym świecie, eksportując nasze produkty do Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej jak i Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów nadzoruje pracę w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Dzięki wykorzystaniu najlepszych surowców europejskich, zaawansowanych technologii oraz ciągłemu doskonaleniu procedur kontrolnych, produkty Troton spełniają najwyższe standardy jakości, dzięki czemu gwarantujemy ich powtarzalność.

Dysponujemy nowoczesnym działem badawczo-rozwojowym (R&D) oraz zapleczem technicznym, które pozwalają nam realizować nawet najbardziej wymagające projekty przemysłowe, oferując naszym klientom innowacyjne i dopasowane rozwiązania. Nasza działalność obejmuje m.in. branże przemysłowe takie jak meblarstwo, kolejnictwo, metalurgia oraz przemysł maszynowy.



WYPEŁNIAJĄCA SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

UNIVERSAL

Najbardziej standardowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży metalowych oraz laminatów poliestrowo-szklanych. Wydłużony czas życia do 10 minut i zwiększona tiksotropia pozwalają na wygodne szpachlowanie, a dobry czas utwardzania – na łatwą i szybką obróbkę.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Wydłużony czas życia do 10 minut.
- Dobra jakość szlifowania.

Produkt	Pojemność	Nr art.
UNIVERSAL	4,5 kg	6744

VOC dla mieszanki = 59 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

WYPEŁNIAJĄCA SZPACHLÓWKA POLIESTROWA
O ZNACZNIE PRZEDŁUŻONYM CZASIE ŻYCIA

LONG LIFE

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa o wydłużonym czasie życia do 30 minut. Przeznaczona do stosowania na rozległe powierzchnie. Doskonala do szpachlowania wagonów kolejowych, autobusów, kontenerów, itp. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni. Konsystencja szpachli została tak zaprojektowana, aby produkt łatwo dawał się aplikować, ale nie spływał po nałożeniu w grubej warstwie. Dodatkowo, utwardzony materiał posiada odpowiednią elastyczność i łatwo poddaje się obróbce.

- Wydłużony czas życia do 30 minut.
- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Bardzo łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Dobra jakość szlifowania.
- Idealnie gładka powierzchnia po szlifowaniu.

Produkt	Pojemność	Nr art.
LONG LIFE	4,5 kg	6045

VOC dla mieszanki = 105 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.



Produkt	Pojemność	Nr art.
HIGH TEMP	500 g	6885
HIGH TEMP	4,5 kg	6890

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WYSOKIE TEMPERATURY

HIGH TEMP

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa o podwyższonej odporności na wysokie temperatury, nawet do 200°C, częściowo przewodząca ładunek elektryczny. Przeznaczona głównie do obróbki powierzchni w ramach przygotowania jej pod lakierowanie proszkowe. Produkt posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży, po odpowiednim przygotowaniu.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Dobra jakość szlifowania.
- Idealnie gładka powierzchnia po szlifowaniu.
- Wysoka odporność temperaturowa, do 200°C.
- Przewodzi ładunek elektryczny.

VOC dla mieszanki = 105 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.



Kolor	RAL	Pojemność	Nr art.
NATURALNY - SOSNA	1001	400 g	15841
CZARNY	9005	400 g	15846
JASNOBRĄZOWY - DĄB	1011	400 g	15847
BIAŁY	9016	400 g	15848
BRĄZOWY - PALISANDER	8025	400 g	15849

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

FOR WOOD

Wypełniająca 2-komponentowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do stosowania na elementy drewniane i drewnopochodne. Produkt dostępny w 5 wariantach kolorystycznych.

- Bardzo dobra przyczepność do różnych gatunków drewna
- Bardzo dobra przyczepność do materiałów drewnopochodnych (np.: sklejka, płyta OSB, płyta wiórowa).
- Łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Dobra jakość szlifowania.

Dostępne kolory: drewno naturalne, czarny (RAL 9005), jasnobrązowy (RAL 1011), biały, brązowy (RAL 8025)

VOC dla mieszanki = 60 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

produkt	kolor	metal	aluminium	stal ocynkowana	plastik	laminat (GFK/GRP)	drewno	mieszanie wg wagi	czas życia 20°C	czas utwardzania 20°C	szlifowanie na sucho	max. grubość warstwy	gęstość (kg/l)	przeznaczenie
UNVIERSAL	żółty	V	V	V	X	V	X	100:2	8÷12 min	30÷40 min	P60÷P240	3 mm	1,91	łatwa i szybka obróbka; do napraw samochodowych
LONG LIFE	jasnoszary	V	V	V	X	V	X	100:2	20÷30 min	2,5÷3 h	P80÷P320	5 mm	1,81	do dużych powierzchni
HIGH TEMP	szary	V	V	V	X	X	X	100:2	6÷8 min	30 min	P80÷P320	5 mm	1,83	do wypełniania powierzchni
FOR WOOD	naturalny, jasnobrązowy, czarny, biały, brązowy	V	V	V	X	V	V	100:2	5÷6 min	45 min	P80÷P240	5 mm	1,78	do naprawy elementów drewnianych i drewnopochodnych.

LAKIERY BAZOWE 1K KOLOR

Kolor	Pojemność	Nr art.
BIAŁY	3,75 L	2186
CZARNY	3,75 L	2182
CZERWONY	3,75 L	2191

Lakier bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Lakier jednoskładnikowy, szybkoschnący. Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym dla uzyskania połysku i ochrony lakierowanej powierzchni. Produkt należy stosować z rozcieńczalnikami do systemów bazowych.

- Wysoka jakość i duża siła krycia.
- Nie wymaga utwardzania chemicznego.
- Schnie na powietrzu.
- Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym dla uzyskania połysku i ochrony lakierowanej powierzchni.

Produkt dostępny w kolorze białym, czarnym oraz czerwonym.

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

LAKIERY BAZOWE 1K SREBRNE (METALICZNE)

Wariant	Pojemność	Nr art.
AT 212	3,75 L	2177
AT 214	3,75 L	2193
AT 217	3,75 L	2189
AT 416	3,75 L	2174
AT 418	3,75 L	2173
E025 DL	3,75 L	2168

Lakier bazowy srebrny przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Lakier jednoskładnikowy, szybkoschnący. Schnie na powietrzu i nie wymaga utwardzania chemicznego. Lakier bazowy srebrny może być mieszany z innymi kolorami. Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym. Należy stosować z rozcieńczalnikami do systemów bazowych.

Produkt dostępny jest w 5 gradientach (od bardzo drobnych ziaren do dość dużych).

Dostępne wersje produktu:

- AT 418 ziarno najdrobniejsze
- AT 416, AT 217 i AT 214 ziarna bardzo drobne
- AT 212 ziarno średnio grube
- DL 025 bardzo drobne ziarno o innym załamaniu flip-flop.

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

ŻYWICE BAZOWE

Wariant	Pojemność	Nr art.
O15	3,75 L	2208
O16	3,75 L	2226
O55	3,75 L	2217
O65	3,75 L	2220

Lakier bazowy przeznaczony do samodzielnego pigmentowania. Nie wymaga utwardzania chemicznego. Schnie na powietrzu. Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym. Należy stosować z rozcieńczalnikami do systemów bazowych.

Kolory: bezbarwny, mleczny.
Stopień połysku: półmat.

Wariant	Gęstość (g/l, 20°C)	Lepkość (min/FORD 4/20°C)
Żywica Bazowa O15	0.92÷0.93	1:50÷2:10
Żywica Bazowa O16	0.95÷0.96	3:30÷3:50
Żywica Bazowa O55	0.93÷0.94	0:50÷0:60
Żywica Bazowa O65	0.93÷0.94	1:00÷1:10

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

FARBY AKRYLOWE MS 2:1

Kolor	Pojemność	Nr art.
RAL 9005 czarny	3,75 L	2047
RAL 9010 biały	3,75 L	2035
RAL 9016 biały	3,75 L	2066
RAL 1028 żółty	3,75 L	13645
RAL 3020 czerwony	3,75 L	13647
RAL 5005 niebieski	3,75 L	13652
RAL 7021 szaro-czarny	3,75 L	13650
RAL 1003 żółty	3,75 L	13902
RAL 6005 zielony	3,75 L	14140
RAL 7016 antracyt	3,75 L	13904
RAL 7035 jasnoszary	3,75 L	14142
UTWARDZACZ standard	1 L	13708
UTWARDZACZ szybki	1 L	13734

2-komponentowa nawierzchniowa farba akrylowa o podwyższonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant) oraz wpływ czynników klimatycznych. Daje doskonały wygląd powłoki zaraz po aplikacji. Nie wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym. Dostępna w 11 najbardziej popularnych kolorach RAL.

- Bardzo dobra rozlewność.
- Duża siła krycia.
- Twarda i trwała powłoka.
- Wysoki połysk.

VOC dla mieszanki = 550 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

LAKIERY AKRYLOWE

Produkt	Pojemność	Nr art.
900	3,75 L	2024
910	3,75 L	2026
915	3,75 L	2028
970	3,75 L	2029

Szybkoschnący lakier nawierzchniowy 2K o średniej zawartości części stałych (MS) o zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant). Przeznaczony do przygotowywania jednolitych kolorów akrylowych. Nie wymaga wykończenia lakierem bezbarwnym.

- Wysoki połysk.
- Duża siła krycia.
- Wysoka twardość oraz odporność na działanie czynników klimatycznych i chemicznych.

VOC dla mieszanki = 535 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.



Produkt	Pojemność	Nr art.
---------	-----------	---------

FARBA ALUMINIOWA	1 L	300007834
------------------	-----	-----------

FARBA ALUMINIOWO-CYNKOWA	1 L	300007835
--------------------------	-----	-----------

FARBA ALUMINIOWA / ALUMINIOWO-CYNKOWA

Jednoskładnikowa winylowa farba antykorozyjna przeznaczona do zarówno dekoracyjnego jak i antykorozyjnego malowania powierzchni czystych lub pokrytych rdzą. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranego spoiwa charakteryzuje się wysoką przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni (stal ocynkowana, cynkowa, aluminiowa oraz tynk). Po nałożeniu tworzą elastyczną, szybko wysychającą powłokę.

Farba aluminiowa pigmentowana jest pyłem aluminiowym.

Farba aluminiowo-cynkowa pigmentowana jest pyłem aluminiowym oraz dodatkowo zawiera pył cynkowy.

VOC = 500 [g/l] Farba Aluminiowa
= 500 [g/l] Farba Aluminiowo-Cynkowa

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.



Produkt	Pojemność	Nr art.
---------	-----------	---------

SPRAY PRIMER FILLER	400 ml	300007902
---------------------	--------	-----------

SPRAY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY BIAŁY

SPRAY PRIMER FILLER

Podkład w sprayu przeznaczony do wypełniania drobnych nierówności w powierzchniach metalowych, aluminiowych i drewnianych. Posiada właściwości antykorozyjne. Łatwy do szlifowania na mokro i sucho papierem ściernym (od gradacji P400). Po wyschnięciu może być pokrywany wszystkimi systemami lakierniczymi, w tym lakiery akrylowe 1-k i 2-k, żywice alkidowe, nitroceluloza.

Kolor: biały

VOC = 677,6 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.



SPRAY CYNK – ALUMINIUM

Farba cynkowo – aluminiowa w sprayu przeznaczona do reperowania powierzchni ocynkowanych i powierzchni o podobnym kolorze. Odpowiednia również do pokrywania innych surowych metali. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Może być stosowana do reperowania ocynkowanych części oraz malowania powierzchni uszkodzonych przez spawanie, szlifowanie, wiercenie, transport itp., a także w celu dobrania odpowiedniego koloru.

VOC = 642,9 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

Produkt	Pojemność	Nr art.
SPRAY CYNK – ALU.	500 ml	300006058



SPRAY CYNK – ALUMINIUM NOWA FORMUŁA

Wysokiej jakości farba w sprayu do naprawy drobnych uszkodzeń na powierzchniach stalowych galwanizowanych metodą zanurzeniową. Produkt szybko schnący o doskonałej przyczepności i zdolności krycia. Odporny na blaknięcie i promienie UV.

Kolor: Srebrny

VOC = 670,1 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

Produkt	Pojemność	Nr art.
SPRAY CYNK – ALU. NOWA FORMUŁA	500 ml	300007175



Produkt	Pojemność	Nr art.
Z-A	4,5 kg	13583
Z-A	20 kg	13290

PASTA POLERSKA

Z-A

Pasta polerska rekomendowana do zastosowania na twardych lakierach przemysłowych oraz żelkotach. Produkt może być wykorzystywany do pracy z maszynami ręcznymi oraz w systemach z automatami polerskimi. Pasta ma postać kremu, a ziarno użyte do wyprodukowania pasty jest bardzo wydajne, posiadające podwyższone parametry cięcia, jednocześnie pozwalające na uzyskanie odpowiedniego połysku. W jednoetapowym procesie polerowania pozwala usunąć duże defekty i ślady po szlifowaniu papierem ściernym nawet P800 (w zależności od twardości powierzchni). Zastosowane w niej środki powodują dobre rozproszenie ciepła na polerowanej powierzchni. Po procesie polerowania pasta jest łatwa w czyszczeniu. Można ją rozcieńczyć wodą do 30%.

Sposób polerowania: automaty polerskie (wałowe, głowicowe), urządzenia podające, praca ręczna



Produkt	Pojemność	Nr art.
Z-B	1 kg	16552
Z-B	4,5 kg	16551
Z-B	20 kg	16872

PASTA POLERSKA

Z-B

Pasta polerska dedykowana do polerowania powierzchni żelkotowych oraz wyrobów gotowych przede wszystkim za pomocą urządzeń pneumatycznych. Materiał ścierny użyty do produkcji pasty charakteryzuje się podwyższonymi parametrami cięcia, umożliwiając jednocześnie uzyskanie wysokiego połysku. W jednoetapowym procesie polerowania pasta Z-B pozwala usunąć duże defekty i ślady po szlifowaniu papierem ściernym o gradacji nawet P800 (w zależności od twardości powierzchni). Produkt cechuje się dużą wydajnością oraz łatwością w czyszczeniu po procesie polerowania. Produkt nie zawiera silikonów ani wosków.

Sposób polerowania: maszyny pneumatyczne, maszyny rotacyjne

Siła cięcia 
Poziom połysku 


**PASTA
POLERSKA**

Z1 PREMIUM

Bardzo skuteczny i wydajny środek do polerowania. Odpowiedni do stosowania na twardych lakierach przemysłowych, w tym farbách i lakierach do drewna. Dzięki zawartym w niej wysokiej jakości minerałom polerskich zapewnia bardzo dobry efekt za pomocą jednoetapowego procesu. W krótkim czasie eliminuje defekty po szlifowaniu papierem ściernym (od P1200) oraz inne uszkodzenia eksploatacyjne gwarantując otrzymanie idealnej powierzchni. Optymalny skład produktu powoduje, że polerowana powierzchnia nie rozgrzewa się nadmiernie a po zakończonym procesie środek jest łatwy do czyszczenia. Produkt nie zawiera silikonów.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, orbitalna), automaty polerskie (w zależności od specyfikacji urządzenia)

Produkt	Pojemność	Nr art.
Z1 Premium	1 kg	12636
Z1 Premium	4,5 kg	12637

Siła cięcia

Poziom połysku


i11 CUT


**PASTA
POLERSKA**

i11

Pasta polerska przeznaczona do lakierów poliestrowych (PE), poliuretanowych (PU), akrylowych oraz wodnych. Prosta i łatwa w użyciu, zapewnia uzyskanie powierzchni w idealnym stanie, bez ukrytych defektów i sztucznego nabłyszczania. Pozwala szybko usunąć ślady po szlifowaniu papierem ściernym. Dzięki zawartym w niej wysokiej jakości minerałom polerskim umożliwia otrzymanie dobrego połysku w krótkim czasie bez nadmiernego nagrzewania powierzchni. Nie zawiera wypełniaczy woskowych ani silikonu.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna)

Produkt	Pojemność	Nr art.
i11	1 kg	11753
i11	4,5 kg	11541

Siła cięcia

Poziom połysku




Produkt	Pojemność	Nr art.
i1 LIQUID	1 kg	11211
i1 LIQUID	4,6 kg	11213

PASTA POLERSKA i1 LIQUID

Uniwersalna pasta polerska, odpowiednia do każdego rodzaju powierzchni. Szybko eliminuje defekty po szlifowaniu papierem ściernym oraz uszkodzenia eksploatacyjne, gwarantując otrzymanie idealnej powierzchni. Zawiera wysokiej jakości minerały polerujące, co zapewnia osiąganie bardzo dobrego efektu za pomocą jednoetapowego procesu. Dzięki optymalnemu składowi środek nie powoduje nadmiernego nagrzewania powierzchni, będąc zarazem łatwym do czyszczenia.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, orbitalna), automaty polerskie (w zależności od specyfikacji urządzenia)

Siła cięcia ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Poziom połysku ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



Produkt	Pojemność	Nr art.
i01 HIGH GLOSS	1 kg	11564

PASTA POLERSKA i01 HIGH GLOSS

Pasta polerska rekomendowana do zastosowania na wszelkiego rodzaju powierzchniach lakierowanych, również na lakierach twardych i odpornych na zarysowania. Odpowiednia do zastosowania zarówno na świeże jak i stare powłoki lakiernicze. Z łatwością usuwa zarysowania i ślady po papierze ściernym P2000. Produkt nie zawiera wypełniaczy ani silikonu.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, orbitalna)

Siła cięcia ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Poziom połysku ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



MLECZKO POLERSKIE

i2

Mleczko to uniwersalny środek wykończeniowy do wszelkiego rodzaju lakierów, eliminujący defekty po polerowaniu i gwarantujący idealny lustrzany połysk. Optymalna proporcja zawartości ciał stałych i odpowiedniego rodzaju spoiwa pozwala utrzymać czystość w miejscu pracy a wysokiej jakości minerały polerskie zapewniają nieskazitelny połysk bez hologramów. Pozostałości produktu są łatwe do usunięcia po ukończonym procesie polerowania.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, orbitalna)

Produkt	Pojemność	Nr art.
---------	-----------	---------

i2	500 g	16647
----	-------	-------

Siła cięcia



Poziom połysku



PŁYN ZMYWAJĄCO – ZABEZPIECZAJĄCY

i3 LIQUID

Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów farb i lakierów. Zapewnia doskonały wygląd oraz powłokę ochronną również w przypadku różnych trudnych powłok. Doskonale usuwa wszelkie ślady środków ściernych, mgiełkę itp. a jednocześnie działa antystatycznie tworząc przy tym do-datkową ochronę. Środek można nakładać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu miękkiej gąbki. Nie zawiera silikonu i krzemionki.

Produkt	Pojemność	Nr art.
---------	-----------	---------

i3 LIQUID	500 ml	13458
-----------	--------	-------



Rozmiar

Nr art.

Ø 155 – 170 x 25 mm

300008987

GĄBKA POLERSKA DIAMOND ZIELONA

Gąbka polerska wykonana w nowej technologii piany otwartokomórkowej, która pozwala na zwiększoną siłę cięcia. Struktura gąbki oraz środkowy otwór wentylacyjny zapewniają dobre odprowadzenie temperatury wytwarzanej przy polerowaniu, zachowując przy tym odpowiednią twardość roboczą. Gąbka przeznaczona do pierwszego etapu polerowania (mocna siła cięcia).



Rozmiar


Nr art.

Ø 155 – 170 x 25 mm

300008988

GĄBKA POLERSKA DIAMOND BURGUND

Gąbka polerska wykonana w nowej technologii otwartokomórkowej o średniej sile cięcia. Struktura oraz budowa gąbki pozwala na dobre odprowadzenie temperatury przy polerowaniu powierzchni. Gąbka przeznaczona do drugiego etapu polerowania (średnia siła cięcia).

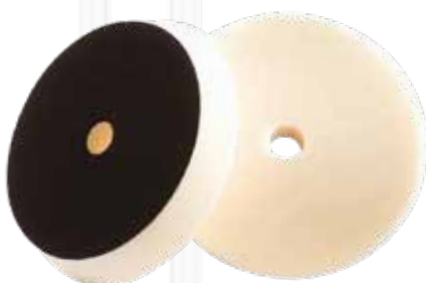

Rozmiar

Nr art.

Ø 155 – 170 x 30 mm

300008989

GĄBKA POLERSKA „PERFECT FINISH” (BIAŁA)

Gąbka polerska wykonana ze specjalnej pianki otwartokomórkowej do perfekcyjnych wykończeń polerowanej powierzchni.



Rozmiar	Nr art.
Ø 135 x 25 mm	300007992
Ø 180 x 25 mm	300007990



Rozmiar	Nr art.
Ø 135 x 25 mm	300008633
Ø 180 x 25 mm	300008632



Rozmiar	Nr art.
Ø 135 mm	300006611



Rozmiar	Nr art.
Ø 135 mm	300006612



Rozmiar	Nr art.
Ø 150 mm	300006618

GĄBKA POLERSKA Z NACIĘCIAMI BIAŁA

Gąbka polerska z nacięciami w kształcie kwadratów, zaprojektowana do efektywnego polerowania powierzchni lakierowanych. Agresywność pianki poliuretanowej oraz specjalnie zaprojektowane nacięcia powodują znaczne skrócenie czasu pracy przy pastach o zmiennej strukturze ziarna tnącego. Gąbka pozwala osiągnąć idealny efekt, a twarda przekładka stabilizująca, oraz mocny rzep zapewniają trwałe i stabilne mocowanie. Produkt dedykowany do pracy na świeżych i twardych lakierach.

GĄBKA POLERSKA Z NACIĘCIAMI ŻÓŁTA

Gąbka polerska z nacięciami w kształcie kwadratów, zaprojektowana do efektywnego polerowania powierzchni lakierowanych po matowaniu papierem ściernym o gradacji P1200-P1500. Agresywność pianki poliuretanowej oraz specjalnie zaprojektowane nacięcia powodują znaczne skrócenie czasu pracy przy pastach o zmiennej strukturze ziarna tnącego. Gąbka pozwala osiągnąć idealny efekt, a twarda przekładka stabilizująca, oraz mocny rzep zapewniają trwałe i stabilne mocowanie. Produkt dedykowany do pracy na twardych lakierach oraz na automatach polerskich.

SZTRUKS

Aplikator przeznaczony do usunięcia lub zmniejszenia efektu skórki pomarańczowej bez konieczności szlifowania powierzchni (porównywalny z papierem ściernym P3000). Do stosowania z pastą polerską. W niektórych przypadkach może powstać konieczność przepolerowania wykończeniowego powierzchni. Wyłącznie do użytku profesjonalnego za pomocą rotacyjnej maszyny polerskiej.

JEANS

Aplikator przeznaczony do usunięcia lub zmniejszenia efektu skórki pomarańczowej bez konieczności szlifowania powierzchni (porównywalny z papierem ściernym P2000). Do stosowania z pastą polerską. Wyłącznie do użytku profesjonalnego za pomocą rotacyjnej maszyny polerskiej.

DYSK DO CZYSZCZENIA LAKIERU I SZKŁA

Produkt przeznaczony do czyszczenia powłok lakierniczych i szkła w procesie mechanicznym i ręcznym. Skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia takie jak smoła, asfalt, żywica, ślady po owadach itp. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów lakierów samochodowych i przemysłowych. Mocowanie na rzep.



WEŁNA POLERSKA OWCZA 1-STRONNA

Wełna polerska wykonana w 100% z naturalnej owczej wełny. Idealna do usuwania zarysowań i zmatowień na dużych powierzchniach. Doskonale nadaje się do polerowania lakierów PU, lakierów nawierzchniowych i żelkotów.

Rozmiar

Nr art.

Ø 200 mm

300006613



WEŁNA POLERSKA OWCZA 2-STRONNA

Wykonana w 100% z naturalnej wełny owczej dwustronna głowica polerska rekomendowana do pracy na żelkotach i lakierach PU. Dostarczana wraz z uchwytem mocującym na gwint M14.

Rozmiar

Nr art.

Ø 220 mm

300006614



WEŁNA POLERSKA PROFESJONALNA

Profesjonalna wełna polerska w 100 % naturalna (włos o długości do 8 mm) na podłożu z gąbki poliuretanowej, przeznaczona do prac polerskich i wykończeniowych, rekomendowana do pracy z polerką rotacyjną.

Rozmiar

Nr art.

Ø 150 mm

300007652



WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D” ŻÓŁTA

Profesjonalna głowica polerska wykonana ze 100% naturalnej wełny jagnięcej. Przeznaczona do usuwania defektów i odświeżania wszelkich bardzo twardych powierzchni takich jak lakiery ceramiczne, żelkoty techniczne, lakiery przemysłowe utwardzane promieniami UV. Produkt do wykorzystywania w branży samochodowej, meblarskiej oraz przy produkcji wyrobów wykonanych z kompozytów. Falista i gruba warstwa wełny sprawia, że jest ona gładka i miękka.

Rozmiar	Nr art.
Ø 130 mm	300006472
Ø 150 mm	300005556
Ø 180 mm	300005555



WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „M” BIAŁA

Profesjonalna głowica polerska wykonana ze 100% naturalnej wełny jagnięcej. Przeznaczona do usuwania defektów powierzchni wykonanych papierem ściernym, zmatowień eksploatacyjnych itp. Rekomendowana do pracy po papierze ściernym o gradacji P1200–1500. Produkt do wykorzystywania w branży samochodowej, meblarskiej oraz przy produkcji wyrobów wykonanych z kompozytów.

Rozmiar	Nr art.
Ø 80 mm	300006473
Ø 150 mm	300005558
Ø 180 mm	300005557



MOCOWANIA TARCZ POLERSKICH

• ŻÓŁTO-CZARNE UNIWERSALNE

standardowe mocowanie z elastycznymi krawędziami.

• CZERWONE

talerz mocujący aplikatora polerskiego wyposażony w warstwę amortyzującą zapewniającą swobodne prace polerskie i możliwość dostępu do trudno dostępnych miejsc. Dedykowany do główek i wełn polerskich 80mm oraz innych aplikatorów o średnicy od Ø 75mm.

• CZERWONE SOFT

mocowanie z elastyczną miękką przekładką przeznaczone do polerowania powierzchni z dużą ilością przetłoczeń.

• CZERWONE SOFT

mocowanie z elastyczną miękką przekładką przeznaczone do polerowania powierzchni z dużą ilością przetłoczeń.

• CZERWONE THIN

cienka warstwa amortyzująca, zapewniająca stabilną pracę na dużych powierzchniach. Produkt dedykowany do wszystkich aplikatorów o średnicy od Ø 150mm.

• ŻÓŁTE FLEXI

idealne do pracy z aplikatorami o średnicy od Ø 180mm. Dzięki elastycznej budowie zapewnia swobodną pracę z aplikatorem i dostęp do trudno dostępnych miejsc.

Produkt	Rozmiar	Nr art.
ŻÓŁTO-CZARNE UNIWERSALNE	Ø 150 mm	300005880
ŻÓŁTO-CZARNE UNIWERSALNE	Ø 120 mm	300005879
CZERWONE SOFT	Ø 80 mm	300007933
CZERWONE SOFT	Ø 120 mm	300005881
MOCOWANIE DO WIERTARKI	Ø 50 mm	300006615
MOCOWANIE DO SZLIFIERKI	Ø 50 mm	300006616
CZERWONE THIN	Ø 150 mm	300007932
ŻÓŁTE FLEXI	Ø 180 mm	300006474
REDUKTOR DO M14		300007934



Kolor	Rozmiar	Nr art.
CZERWONA	40 x 40 cm	300005575
SZARA	40 x 40 cm	300005573
BIJAŁA	40 x 60 cm	300007648
CIEMNOSZARA (CZERWONE OBSZYCIE)	40 x 60 cm	300007649
ŻÓŁTA	40 x 40 cm	300007650
CIEMNOSZARA (ŻÓŁTE OBSZYCIE)	40 x 40 cm	300007651

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY

- **CZERWONA**
służąca do polerowania ręcznego oraz do wykończenia.
- **SZARA**
przeznaczona do wykończenia i do polerowania.
- **CIEMNOSZARA (żółte obszycie)**
rekomendowana do szyb
- **CIEMNOSZARA (czerwone obszycie)**

do ogólnego stosowania, nadaje się do polerowania oraz usuwania pozostałości past po polerowaniu

- **ŻÓŁTA**
idealna do wosków
- **BIJAŁA**
idealna do suszenia i czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni.



Rozmiar	Nr art.
80x50cm	300005031
80x45cm	300004463

ŚCIERECZKI ANTYSTATYCZNE PYŁOCHŁONNE

Ściereczki antystatyczne doskonale do zastosowania przy pracach lakierniczych i związanych z tymi pracami procesach oczyszczania. Unikalna impregnacja produktu niezawodnie absorbuje i przechowuje kurz oraz suche zanieczyszczenia. Odpowiednio zaprojektowana warstwa gazy pozwala przepuścić kurz do wewnętrznych warstw aby zapewnić najwyższą zdolność wchłaniania pyłów. Zastosowany impregnat nie zawiera silikonu ani wosków, jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami lakierów, nie wysycha.

Dostępne w dwóch rozmiarach:
- 80x45cm (pakowane po 25szt. w woreczku)
- 80x50cm (pakowane pojedynczo)



Troton Sp. z o.o.
78-120 Gościno, Ząbrowo 14A, POLSKA
tel. +48 94 351 23 94
www.troton.pl