

NOWOŚĆ


MASTER

TROTON

C48 VHS 2:1

SZYBKI LAKIER BEZBARWNY AIR DRY

Lakier bezbarwny typu Air Dry do szybkich napraw lakierniczych – bez wygrzewania w kabinie.

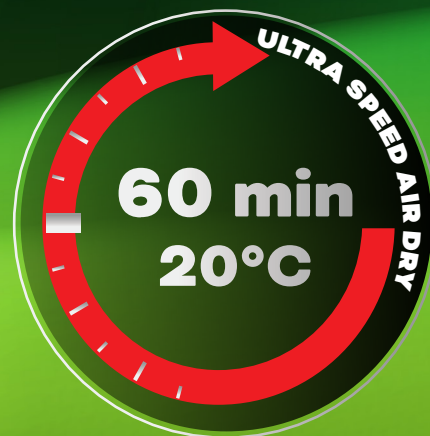

ULTRASZYBKIE UTWARDZANIE

GOTOWY DO POLEROWANIA JUŻ PO 60 MIN W 20°C

TECHNOLOGIA AIR DRY

BEZ WYGRZEWANIA - OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ENERGII

FORMUŁA VHS

WYSOKA ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE

WYSOKI POŁYSK I GŁĘBIA KOLORU

	art. no.	pojemność	ilość sztuk w kartonie
lakier	17843	1 l	6
	17845	5 l	4
utwardzacz standard	17844	0,5 l	6
	17846	2,5 l	4

SZYBKI SYSTEM MASTER AIR DRY

MASTER
TROTON

NAWET **75%** KRÓTSZY
CZAS NAPRAWY*

► PRODUKTY TWORZĄCE SZYBKI SYSTEM MASTER AIR DRY:



SUPER-T (wersja szybka)
Lekka, szybka szpachlówka
multifunkcyjna;
gotowa do szlifowania
już po **15 min.** w 20°C.



AMBER (wersja ekonomiczna)
Lekka, łatwa w obróbce
szpachlówka multifunkcyjna;
gotowa do szlifowania
po **25 min.** w 20°C.



V-PRO EXPRESS 4:1
Szybki, wypełniający
podkład akrylowy z możliwością
aplikacji „mokro na mokro”,
gotowy do szlifowania już po
60 min. w 20°C.



C48 VHS 2:1
Szybki akrylowy lakier bezbarwny
gotowy do polerowania już po
60 min. w 20°C.

SZYBKI SYSTEM MASTER AIR DRY



~2 h 15 min.



SZPACHLA

SUPER-T lub **AMBER**
(wybór zależny od priorytetu)
gotowość do szlifowania

15 - 25 min.



PODKŁAD

V-PRO EXPRESS 4:1
gotowość do szlifowania

60 min.



LAKIER

C48 VHS 2:1
gotowość do polerowania

60 min.

TRADYCYJNY PROCES NAPRAWY



~9 h 20 min.



SZPACHLA

WYPEŁNIAJĄCA
gotowość do szlifowania

25 min.



SZPACHLA

WYKOŃCZENIOWA
gotowość do szlifowania

25 min.



PODKŁAD

gotowość do szlifowania

2,5 - 3 h



LAKIER

gotowość do polerowania

6 - 8 h

Master Air Dry System skraca czas naprawy nawet o 75% i ogranicza zużycie energii. Zastosowanie produktów o bardzo krótkim czasie utwardzania w temperaturze 20°C eliminuje konieczność wygrzewania w kabine lakierniczej, przyspieszając pracę i zwiększając wydajność warsztatu.

*Porównanie na podstawie czasu utwardzania produktów w temperaturze 20°C