


## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

### PRIMERO UNDERBODY WAX UV INSPECT ŚRODEK DO KONSERWACJI PODWOZIA I PROFILI ZAMKNIĘTYCH

#### OPIS PRODUKTU

Antykorozyjny środek przeznaczony do trwałego zabezpieczenia podwozia jak i profili zamkniętych karoserii (np. drzwi, maska, progi) przed korozją. Produkt posiada bardzo dobre właściwości penetracji, co daje efekt samoregeneracji powłoki. Wzbogacenie produktu o niebieski pigment UV pozwala lepiej ocenić jakość aplikacji, przy użyciu lampy UV. Tworzy elastyczną, szczelną powłokę chroniącą przed działaniem wody i soli. Nie podlega lakierowaniu żadnymi systemami lakierniczymi.

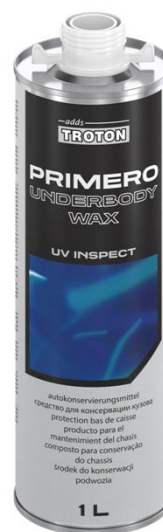

#### LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 502 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	transparentny
Pojemność :	1 litr
Gęstość*:	0,86 kg/l
Lepkość:	30-40 sekund (kubek Forda 4 mm DIN 53211)
Zawartość ciał stałych:	ok. 46% (DIN 53216)
Zużycie:	ok. 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Odporność na temperaturę:	-25 do +180°C
<b><u>Czas schnięcia</u></b>	
- dotykowo suchy*:	3 h (±100 µm)
- całkowicie suchy*:	5 godzin (±100 µm)

\* w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 65%

#### STOSOWANIE

- Produkt może być stosowany w szerokim zakresie: motoryzacja, rolnictwo, leśnictwo, szkutnictwo, metal.
- Pokrywana powierzchnia musi być czysta, sucha, odpylona, odtłuszczona i oczyszczona z korozji.
- Przed użyciem wstrząśnij opakowaniem ok. 2 min.
- Środek może być nakładany za pomocą natrysku pneumatycznego, natrysku hydrodynamicznego jak i pistoletu natryskowego.

- Rekomendowana grubość powłoki : 200 µm (2 warstwy)
- Zanieczyszczone powierzchnie jak i brudny sprzęt może być czyszczone za pomocą rozcieńczalnika akrylowego.

*Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.*

#### **PRZECHOWYWANIE**

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Sugerowana temperatura przechowywania od 10 do 30°C.

#### **OKRES GWARANCJI**

2 lata od daty produkcji

#### **PRODUKT**

addsTROTON PRIMERO WAX do konserwacji podwozia i profili zamkniętych transparent 1l

#### **NR ART**

300010920

#### **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.