


INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ML DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH bursztyn

OPIS PRODUKTU

Środek przeznaczony do zabezpieczania profili zamkniętych karoserii (np. drzwi, maska, progi) przed korozją. Posiada dobre właściwości penetrujące w głąb szczelin oraz wypierające wilgoć z podłoża. Tworzy elastyczną, szczelną powłokę chroniącą przed działaniem wody i soli. Produkt jednokomponentowy oparty na bazie wosku i środków impregnacyjnych. Nie wchodzi w reakcje z powłokami lakierowymi.

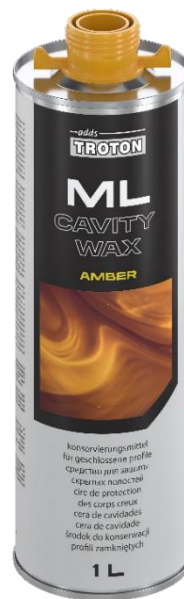

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 402,1 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	bursztynowy
Pojemność :	1 litr
Gęstość*:	0,85 – 0,89 kg/l
Lepkość:	20-25 sekund (kubek Forda 4 mm.)
Zawartość ciał stałych:	ok. 53% (DIN 53216)
Zużycie:	ok. 0,1 kg/m ² przy 100 µm mokrej warstwy
Odporność na temperaturę:	-25 do +80°C
<u>Czas schnięcia</u>	
- dotykowo suchy*:	90 - 120 minut (±100 µm)
- całkowicie suchy*:	2 – 3 godziny przy (±100 µm)

* w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 65%

STOSOWANIE

- Pokrywana powierzchnia musi być czysta, sucha, odpylona, odtłuszczona i oczyszczona z korozji.
- Przed użyciem wstrząśnij opakowaniem.
- Preparat wprowadź do przestrzeni zamkniętych karoserii poprzez specjalne otwory, za pomocą pistoletu powietrznego, pod ciśnieniem 3-6 bar.
- Zanieczyszczone powierzchnie i osprzęt oczyścić ze świeżego produktu przy użyciu rozpuszczalników np. benzyną lakową. Utwardzony produkt można usunąć jedynie mechanicznie.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi

w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Sugerowana temperatura przechowywania od 10 do 30°C.

OKRES GWARANCJI

2 lata od daty produkcji

PRODUKT

addsTROTON ML do konserwacji profili zamkniętych bursztyn 1 l

NR ART

300010225

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiegokolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS.