


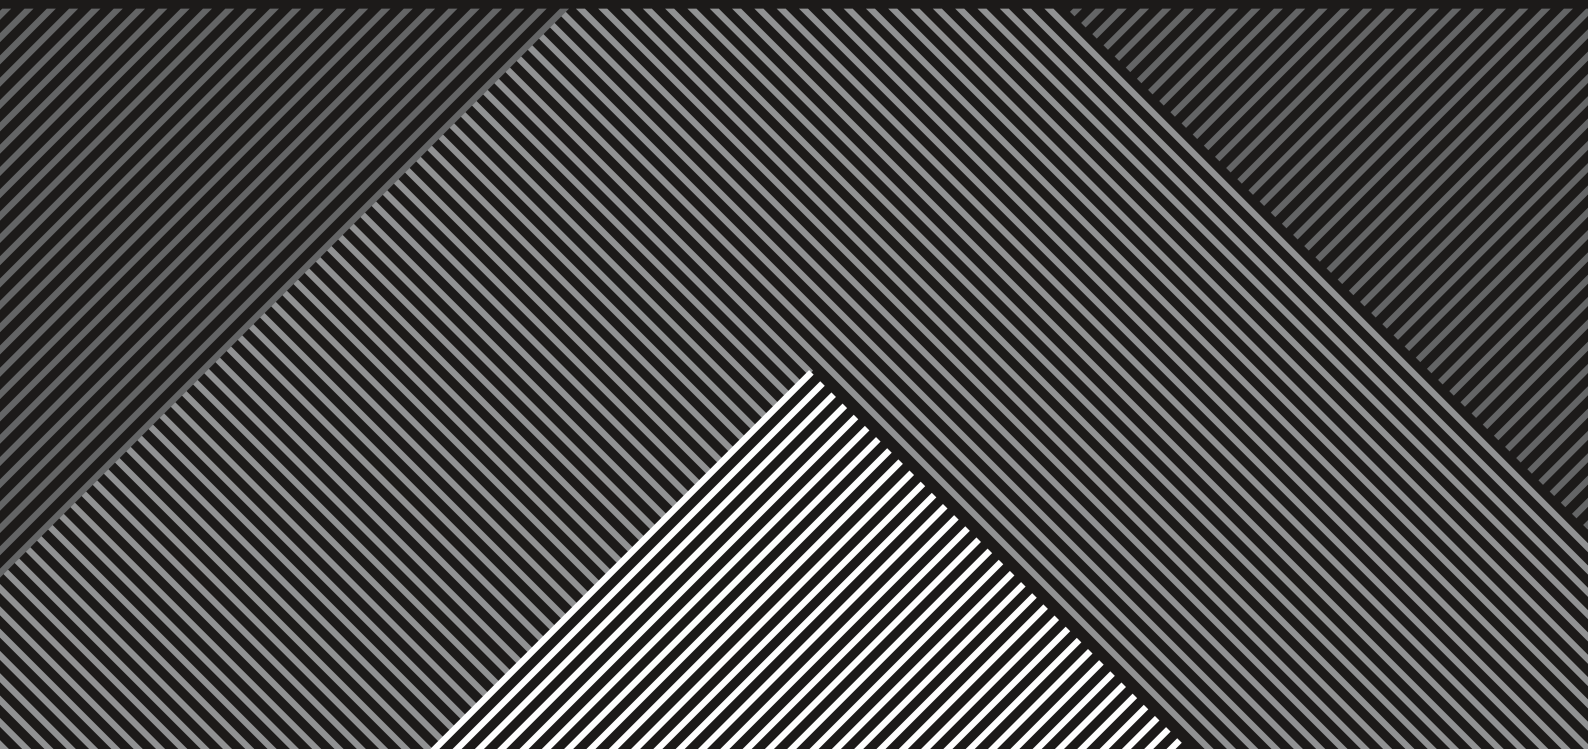

CLEARCOATS
BODY FILLERS
PRIMERS

VOC 2.1

Product Catalogue

Automotive Refinish since 1978

www.troton.eu

TROTON Sp. z o.o. MANUFACTURER SINCE 1978 | Body Fillers, Primers, Clearcoats & Polishing Systems Automotive, Marine & Industrial sectors | TROTON is a Manufacturer of Car Refinishing Products like Body Fillers, Primers, Clearcoats and Polishing Systems.

We have been in the automotive market for over 45 years with clients all over the world, exporting to over 70 countries. Our factory provides well organized infrastructure, well equipped production unit with modern technology and our own R&D team that builds innovative products according to customer needs. All of our products are based on European raw materials ensuring its high quality standards. We believe in building a partnership based on trust with our distributors, producing reliable and high quality products according to ISO 9001, ISO 14001 and Together for Sustainability (TfS) certificates.



TABLE OF CONTENTS

BODY FILLERS

SUPER-T	4.
GRIPPER-T	4.
UNIGOLD	5.
TURBO-T	5.
ATLANTIC	6.
FINE WHITE	6.
AIRFLEX	7.
AMBER	7.
BOLD	8.
GLASS FIBER	8.
ONYX	9.
BLACK CARBON	9.
ALUMINUM	10.
PLASTIC	10.

PRIMERS

DTM V2012 HS 4:1 FOR ZINC - COATED STEEL	12.
DTM V2018 HS 4:1 ANTICORROSIVE RAPID DRYING	12.
DTM PRIMER SEALER 4:1	13.

CLEARCOATS

IT 07 UHS 2:1	14.
ULTRA FAST DRYING HS 2:1	14.
C48 UHS 2:1	15.
HS 2:1	15.

REDUCERS

URETHANE REDUCER VOC ZERO	17.
---------------------------	-----

AEROSOLS

UBS ANTI-GRAVEL	18.
PRIMER 1K	18.
PRIMER PREMIUM	19.
ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER	19.
BLACK MATT / SEMIGLOSS / GLOSS	20.
CLEAR COAT	20.
SILVER WHEEL	21.
BUMPER PAINT	21.
STRUCTURE PAINT FOR PLASTIC	22..

OTHERS

AUTO MASK FILM	23.
NITRILE GLOVES	23.

RANGERS

VOC 2.1



SUPER-T

CLOG-FREE LIGHTWEIGHT BODY FILLER

Advanced clog-free lightweight body filler with tack free formula. Characterized by its super-fast drying and incredible flat smooth finish. It is immediately ready to sand and does not require the use of finishing putties, significantly reducing the repair time. Shows excellent adhesion to difficult surfaces, such as bare steel and zinc.

RELLENADOR LIGERO SIN SATURACIONES

Rellenador ligero de tecnología avanzada, libre de obstrucciones y con fórmula tack - free (no pegajoso). Se caracteriza por su secado súper rápido y su increíble acabado plano y liso. Está listo para lijar de inmediato y no requiere el uso de masillas de acabado, lo que reduce significativamente el tiempo de reparación. Muestra una excelente adhesión a superficies difíciles, como aluminio y acero cincado.

VOC for the mixture = 0,668 [lb/gal]



art. no.	unit	quantity per carton
16452	1 l	6
15328	3 l	4

VOC 2.1



GRIPPER-T

ULTRA LIGHTWEIGHT BODY FILLER

The easiest sanding ultra lightweight gripping filler with non-sagging formula. Suitable for the application on large areas where reduced weight is important. Characterized by its spectacular sanding properties. Combines effortless sanding with a super gripping adhesion to metal.

RELLENADOR ULTRA LIGERO

Rellenador ultra ligero de agarre con una fórmula que evita el descuelge. Adecuado para la aplicación en grandes áreas donde la reducción del peso es importante. Se caracteriza por sus espectaculares propiedades de lijado. Combina un lijado sin esfuerzo con una excelente adherencia al metal.

VOC for the mixture = 0,668 [lb/gal]



art. no.	unit	quantity per carton
13096	1 l	6
13097	3 l	4

SUPER-T
GRIPPER-T
ULTRA
LIGHTWEIGHT
BODY
FILLER

VOC 2.1

new



UNIGOLD

LIGHTWEIGHT HIGH-BUILD BODY FILLER

Professional, 2K high-build lightweight polyester body filler engineered to repair deep dents and severe surface imperfections. Its lightweight formula provides maximum filling power without adding unnecessary weight to the vehicle. It delivers exceptional adhesion to multiple substrates and sands with minimal effort.

RELLENADOR LIGERO CON ALTO PODER DE RELLENO

Rellenador de poliéster ligero de alto espesor, desarrollado para uso profesional y diseñado específicamente para corregir abolladuras profundas y defectos severos en la superficie. Su fórmula liviana ofrece una capacidad de relleno excepcional sin añadir peso innecesario al vehículo. Proporciona una adhesión superior sobre múltiples sustratos y se lija con facilidad, reduciendo el tiempo de trabajo y garantizando un acabado uniforme.

VOC for the mixture = 0,267 [lb/gal]

art. no.	unit	quantity per carton
17046	3 l	4

VOC 2.1



TURBO-T

FLOWABLE SELF-LEVELING POLYESTER GLAZE

New technology formulation with reduced shrinkage by 95% in comparison to other standard products. Features very fast drying time – the fastest on the market! Can be used both as a filling and finishing putty with excellent adhesion to zinc coated steel and aluminium. Ideal for the application on large surfaces with very easy sanding, even after full curing.

MASILLA AUTONIVELANTE FLUYENTE

La fórmula novedosa con una contracción reducida en un 95% en comparación con otros productos estándar y un tiempo de secado muy rápido - ¡la más rápida del mercado! Se puede utilizar tanto como masilla de relleno como de acabado con excelente adhesión al acero recubierto de zinc y al aluminio. Ideal para la aplicación en grandes superficies con lijado muy fácil, incluso después del curado completo.

VOC for the mixture = 0,25 [lb/gal]

art. no.	unit	quantity per carton
13568	450 ml	6

VOC 2.1



ATLANTIC

LIGHTWEIGHT & EASY SANDING BODY FILLER

2-pack lightweight filling and finishing polyester body filler. Features very low density and viscosity with excellent fluidity. Can be applied in several thin layers with no dragging effect. Extremely easy to sand!

RELLENADOR LIGERO & FACIL DE LIJAR

Rellenador ligero y masilla de acabado en uno. Presenta muy baja densidad y viscosidad con excelente fluidez. Se puede aplicar en varias capas finas sin efecto de arrastre. ¡Extremadamente fácil de lijar!

VOC for the mixture = 0,334 [lb/gal]

art. no.	unit	quantity per carton
15314	1 l	6
8982	3 l	4

VOC 2.1

new



FINE WHITE

LIGHTWEIGHT & EASY SANDING BODY FILLER

Premium 2K lightweight universal filling and finishing polyester body filler. Features ultra-low density and a unique, smooth-flowing consistency. Can be applied in multiple thin layers without dragging. Exceptionally easy to spread and sand. Ideal for large-area applications due to its lightweight formulation. Eliminates the need for a finishing putty!

RELLENADOR LIGERO Y DE FÁCIL LIJADO

Rellenador de poliéster 2K, ligero y universal, que ofrece funciones de relleno y acabado en un solo producto. Presenta una densidad ultrabaja y una consistencia suave y fluida. Puede aplicarse en múltiples capas delgadas sin arrastrar el material. Se extiende y se lija con una facilidad excepcional. Ideal para áreas grandes gracias a su formulación ligera. ¡No se requiere una masilla de acabado adicional!

VOC for the mixture = 0,334 [lb/gal]

art. no.	unit	quantity per carton
17252	1 l	6
17253	3 l	4

VOC 2.1



AIRFLEX

MULTIFUNCTIONAL PUTTY

High quality multifunctional 2K polyester putty perfect for filling defects and bumps in metal and plastic parts exposed to deformation and vibration. It combines the features of a filling and finishing putty and is characterized by high flexibility, light weight, glaze type consistency and excellent adhesion to all types of surfaces, including plastics.

MASILLA MULTIFUNCIONAL

Masilla de poliéster multifuncional de 2 componentes de alta calidad diseñada para reparaciones rápidas de vehículos. Combina las características de un rellenador y una masilla de acabado. Es ideal para rellenar defectos y desniveles en piezas de metal y plástico expuestas a deformaciones y vibraciones. Se caracteriza por su gran elasticidad, ligereza y consistencia tipo glaze, excelente adherencia a todo tipo de sustratos, incluidos los plásticos.

VOC for the mixture = 0,292 [lb/gal]



art. no.	unit	quantity per carton
15597	1 l	6

VOC 2.1



AMBER

MULTIFUNCTIONAL BODY FILLER

Multifunctional lightweight polyester body filler for quick car body repair. AMBER is an ideal all in one filling and finishing product perfect for medium depth and fine panel damage. Can be applied on large areas due to its low density, featuring flawless smooth surface after sanding. Combination of the easiest treatment with effortless sanding.

RELLENADOR MULTIFUNCIONAL

Rellenador multifuncional de poliéster ligero para la reparación rápida de carrocerías. AMBER es un producto de relleno y acabado todo en uno, ideal para daños de profundidad y daños en paneles finos. Puede aplicarse en grandes superficies debido a su baja densidad, presentando una superficie lisa e impecable después del lijado. Combinación del tratamiento más sencillo con un lijado sin esfuerzo.

VOC for the mixture = 0,459 [lb/gal]



art. no.	unit	quantity per carton
15309	1 l	6
15327	3 l	4

VOC 2.1



BOLD

SUPER SOFT SANDING BODY FILLER

Creamy body filler formulation for deep repairs with easy treatment. Features soft sanding without losing its high filling power. Suitable for the application of thick layers with no sagging effect even on vertical surfaces. Exhibits minimal surface tack, insuring a non-clogging easy sanding finish.

RELLENADOR SUPER SUAVE DE LIJAR

Rellenador cremoso para reparaciones profundas de fácil tratamiento. Se caracteriza por lijado suave sin perder su alto poder de relleno. Adecuado para la aplicación de capas gruesas sin efecto de hundimiento incluso en superficies verticales. Presenta una mínima adherencia superficial asegurando un acabado fácil de lijar que no se atasca.

VOC for the mixture = 0,242 [lb/gal]

art. no.	unit	quantity per carton
15311	1 l	6
8017	3 l	4

VOC 2.1



GLASS FIBER

STRUCTURAL BODY FILLER

High quality polyester body filler reinforced with glass fibre. Recommended for filling and bridging deep dents and holes in vehicles, caravans and trailers. Its long glass fibre strands ensure ultra-high mechanical strength with good elasticity and crack-free durability. Ideal for deep filling application on small surfaces.

RELLENADOR ESTRUCTURAL

Rellenador de poliéster de alta calidad reforzado con fibra de vidrio recomendado para rellenar y tapar abolladuras y agujeros profundos en vehículos, caravanas y remolques. Sus largos filamentos de fibra de vidrio garantizan una resistencia mecánica muy alta con buena elasticidad y durabilidad sin grietas. Ideal para aplicaciones de relleno profundo en pequeñas superficies.

VOC for the mixture = 0,25 [lb/gal]

art. no.	unit	quantity per carton
15310	1 l	6
9187	3 l	4

VOC 2.1



ONYX

STRUCTURAL SOFT SANDING BODY FILLER

Strong glass fibre reinforced polyester body filler for the repair of deep panel damage, body seams and reinforcement of torn areas. Modern formulation offers very high structural strength combined with great soft sanding and easy shaping. Semi-transparent color and gel consistency allows for extra easy application.

RELLENADOR ESTRUCTURAL SUAVE DE LIJAR

Rellenador de poliéster reforzado con fibra de vidrio para la reparación de daños profundos en paneles, costuras de la carrocería y refuerzo de zonas desgarradas. Su moderna formulación ofrece una alta resistencia estructural combinada con un lijado suave y un moldeado fácil. El color semitransparente y la consistencia de gel permiten una aplicación extra fácil.

VOC for the mixture = 0,292 [lb/gal]



art. no.	unit	quantity per carton
15312	1 l	6
9412	3 l	4

VOC 2.1



BLACK CARBON

STRUCTURAL & CONDUCTIVE BODY FILLER

Multi-use revolutionary structural filler with carbon fibre strands for filling deep dents, bridging holes, body seams and shattered glass fibre. Features conductive properties allowing the application on elements subject to high temperatures. Offers incredible high strength along with higher flexibility and easier sanding than any other glass fibre structural filler. Suitable for application on plastic elements due to extraordinary elasticity.

RELLENADOR ESTRUCTURAL Y CONDUCTIVO

Rellenador estructural revolucionario multiuso con filamentos de fibra de carbono para rellenar abolladuras profundas, agujeros de unión, costuras de carrocería y fibra de vidrio destrozada. Presenta propiedades conductivas que permiten su aplicación en elementos sometidos a altas temperaturas. Ofrece una increíble alta resistencia junto con una mayor flexibilidad y un lijado más fácil que cualquier otra masilla estructural de fibra de vidrio. Adecuado para aplicación en elementos de plástico debido a su extraordinaria elasticidad.

VOC for the mixture = 0,342 [lb/gal]



art. no.	unit	quantity per carton
15315	1 l	6
9406	3 l	4

VOC 2.1



ALUMINUM

FILLING AND THERMAL CONDUCTIVE BODY FILLER

Filling and thermal conductive polyester filler with aluminium powder. Ideal for repairing metal panels exposed to frequent changes of temperature, such as engine areas. Recommended for filling large panels due to its great sanding properties. Its main advantages are good thermal conductivity, strong adhesion to metal and very good sanding properties. Available in dark grey.

RELLENADOR CON PROPIEDADES DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Rellenador con polvo de aluminio, de relleno y conductor térmico. Ideal para reparar metales, paneles expuestos a cambios frecuentes de temperatura, por ejemplo, áreas del motor. Recomendado para el relleno de grandes paneles por sus buenas propiedades de lijado. Sus principales ventajas son una buena conductividad térmica, super adherencia al metal y muy buenas propiedades de lijado. Disponible en gris oscuro.

VOC for the mixture = 0,259 [lb/gal]



art. no.	unit	quantity per carton
16943	1 l	6

VOC 2.1



PLASTIC

FLEXIBLE GLAZING

Your solution for bumpers! Filling and finishing polyester putty for plastic panels subject to vibrations. Features maximum adhesion to most types of plastics and exceptional elasticity, flexing with impacts and vibrations that would cause other fillers to crack over time.

MASILLA FLEXIBLE

¡Su solución para parachoques! Masilla de poliéster de relleno y acabado para paneles de plástico sujetos a vibraciones. Presenta una adherencia máxima a la mayoría de los tipos de plásticos y una elasticidad excepcional, flexionándose con los impactos y vibraciones que otras masillas.

VOC for the mixture = 0,217 [lb/gal]



art. no.	unit	quantity per carton
15313	1 l	6

product	type of body filler	color	steel	aluminum	zinc coated steel	plastic	mixing ratio 	pot life 68°F 	curing time 68°F 	sanding paper 	maximum layer thickness	capacity of a package 1l	use 
SUPER - T	very lightweight, filling and finishing	beige	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	10 ÷ 20 min.	P100 ÷ P280	3 mm	1,09 kg	for galvanized steel, for large surfaces, finishing
GRIPPER - T	filling, ultra lightweight, easy sanding	green	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	20 ÷ 30 min.	P100 ÷ P280	3 mm	1,04 kg	for large areas, for filling dents and scratches
UNIGOLD	filling, lightweight, easy sanding	yellow-green	✓	✓	✓	✗	100 : 2	5 ÷ 7 min.	20 ÷ 30 min.	P100 ÷ P280	3 mm	1,17 kg	for filling dents and scratches, also on large areas
TURBO - T GLAZE	very lightweight, flowable, self-leveling	light green	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	16 ÷ 20 min.	P100 ÷ P320	4 mm	1,27 kg	for galvanized steel, for large surfaces, finishing
ATLANTIC	very lightweight, low viscosity filling	mustard	✓	✓	✓	✗	100 : 2	5 ÷ 7 min.	20 ÷ 30 min.	P100 ÷ P280	3 mm	1,09 kg	for large surfaces, for filling dents and scratches
FINE WHITE	very lightweight, low viscosity filling	white	✓	✓	✓	✗	100 : 2	5 ÷ 7 min.	20 ÷ 30 min.	P100 ÷ P280	3 mm	1,10 kg	for large surfaces, for filling dents and scratches
AIRFLEX	multifunctional, very lightweight and flexible, easy sanding	beige	✓	✓	✓	✓	100 : 2	5 ÷ 7 min.	25 ÷ 35 min.	P100 ÷ P320	3 mm	1,16 kg	for large surfaces, for filling dents and scratches, also for plastic
AMBER	multifunctional, lightweight, fine-grained, soft sanding	light beige or white	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	20 ÷ 30 min.	P120 ÷ P320	3 mm	1,30 kg	for large surfaces, for filling dents and scratches
BOLD	filling, very soft to process	light beige	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	20 ÷ 30 min.	P80 ÷ P280	5 mm	1,66 kg	for filling cavities and building shape
GLASS FIBER	structural, with fiberglass	greenish-grey	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	20 ÷ 25 min.	P80 ÷ P240	5 mm	1,80 kg	for initial filling of deep dents
ONYX	structural, with fiberglass, soft in processing	turquoise semi-transparent	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 6 min.	20 ÷ 25 min.	P80 ÷ P180	5 mm	1,75 kg	for initial filling of deep dents
BLACK CARBON	structural, carbon fiber, conductive	black	✓	✓	✓	✓	100 : 2	3 ÷ 6 min.	20 ÷ 30 min.	P80 ÷ P240	3 mm	1,80 kg	for initial filling of deep dents, also for application on plastic surfaces
ALUMINUM	filling with addition of aluminium powder	dark grey	✓	✓	✓	✗	100 : 2	4 ÷ 7 min.	20 ÷ 30 min.	P80 ÷ P280	3 mm	1,82 kg	to repair body parts exposed to changes of temperatures
PLASTIC	fine-grained, flexible	dark grey	✗	✗	✗	✓	100 : 2	3 ÷ 5 min.	25 ÷ 35 min.	P80 ÷ P320	3 mm	1,86 kg	for repairs of plastic body parts exposed to vibration

VOC 2.1



DTM V2012 HS 4:1 FOR ZINC-COATED STEEL

2K urethane high build primer with maximum adhesion to aluminum and galvanized steel. Can be applied directly over bare metal thanks to its great isolation properties. Shows very good vertical stability with excellent filling. Sands easily wet or dry. Available in grey, white and black.

PARA ACERO ZINCADO

Primer de uretano de alto poder de relleno de 2 componentes con máxima adherencia al aluminio y acero galvanizado. Se puede aplicar directamente sobre la chapa desnuda gracias a sus grandes propiedades de aislamiento. Muestra muy buena estabilidad vertical con excelente relleno. Lijado fácil al seco o al húmedo. Colores disponibles: gris, blanco y negro.

VOC for the mixture = 1,973 [lb/gal]

VOC value for grey color

color	art. no.	capacity	quantity per carton
grey	9528	0,8 l + 0,2 l	6
black	17237	0,8 l + 0,2 l	6
white	17236	0,8 l + 0,2 l	6
grey	9407	3,6 l	4
black	10003	3,6 l	4
white	9409	3,6 l	4
hardener	9408	0,9 l	4

VOC 2.1



DTM V2018 HS 4:1 ANTICORROSIVE RAPID DRYING

2K polyurethane primer with very high solids content. New technology formulation developed to make the repair process quicker and easier. Features great leveling effect and super fast drying, which allows for sanding after only 60 minutes from application at 68°F. Compatible with both waterborne and solvent based paint systems. Can be applied directly to metal. Available in grey, white and black.

ANTICORROSIVO DE SECADO RAPIDO

Primer de uretano de 2K con un alto contenido de sólidos. Nueva tecnología desarrollada hace el proceso de la reparación más rápido y más fácil. Ofrece un gran efecto de nivelación y un secado super rápido, que permite el lijado después de solo 60 minutos de aplicación a 68°F. Compatible con sistemas de pintura a base de agua y solventes. Posible aplicación directamente al metal. Colores disponibles: gris, blanco y negro.

VOC for the mixture = 2,053 [lb/gal]

VOC value for grey color

color	art. no.	capacity	quantity per carton
grey	15600	0,8 l + 0,2 l	6
black	15601	0,8 l + 0,2 l	6
white	15602	0,8 l + 0,2 l	6
grey	15603	3,6 l	4
black	15604	3,6 l	4
white	15605	3,6 l	4
hardener	15606	0,9 l	4

DTM PRIMER SEALER 4:1

MULTIFUNCTIONAL PRIMER / WET ON WET



2K urethane DTM primer / sealer with anticorrosive pigments. Versatile product with direct application to metal, can be used either as an isolation or a high build primer depending on the amount of reducer added. Features high anticorrosive properties, short hardening time and great smooth finish. Suitable for wet-on-wet application with no sanding required.

IMPRIMACIÓN SELLADOR 2K

2 componentes poliuretano DTM imprimación / sellador con pigmentos anticorrosivos. Producto versátil con aplicación directa al metal, puede ser utilizado como aislante o un primer de alto relleno, dependiendo de la cantidad de diluyente añadido. Se caracteriza por altas propiedades anticorrosivas, tiempo de endurecimiento corto y acabado liso. Adecuado también para aplicaciones húmedo sobre húmedo sin necesidad de lijado.

VOC for the mixture = 2,063 [lb/gal]



color	art. no.	capacity	quantity per carton
grey	16607	0,8 l + 0,2 l	6
black	16701	0,8 l + 0,2 l	6
white	16700	0,8 l + 0,2 l	6
grey	16702	3,6 l	4
black	16704	3,6 l	4
white	16703	3,6 l	4
hardener	16705	0,9 l	4

PRIMERS

IT 07 UHS 2:1



2K urethane clearcoat with ultra high solids content for professional automotive repairs. Highest quality in clearcoat with perfect leveling, UV resistance, extreme gloss and depth. Available hardeners: medium, fast and slow.

Barniz uretano transparente de 2 componentes con ultra alto contenido de sólidos para reparaciones automotrices profesionales. La más alta calidad entre los barnices, resistente a rayos UV, con nivelación perfecta, alto y profundo brillo. Endurecedores disponibles: estándar, rápido y lento.

VOC for the mixture = 1,948 [lb/gal]

VOC value for mixture with hardener medium

	art. no.	capacity	quantity per carton
	7942	1 l	6
	7531	5 l	4
hardeners			
medium	7943	0,5 l	6
	7532	2,5 l	4
fast	8019	0,5 l	6
	7541	2,5 l	4
slow	15660	0,5 l	6
	9388	2,5 l	4

ULTRA FAST DRYING HS 2:1



2K high solids premium urethane clearcoat with ultra fast hardening time for spot and panel top coating. Clearcoat with very easy application, exceptional clarity and superior finish. Offers very fast drying parameters - ready to assemble in 90 min. of being air dried at 68° F. Perfect gloss, no need to bake and ready in no time!

Barniz uretano transparente de 2 componentes de alta calidad para las reparaciones rápidas de los vehículos con bajo nivel de los componentes orgánicos volátiles. El producto está destinado para las reparaciones rápidas, donde el factor muy importante es el tiempo de entrega de trabajo terminado. La pieza pintada está lista para su montaje después de 90 minutos, sin necesidad de calentar en la cabina. Otras propiedades de producto: fácil aplicación, brillo perfecto, sin necesidad de hornear, ¡listo en poco tiempo!

VOC for the mixture = 1,980 [lb/gal]

	art. no.	capacity	quantity per carton
	13728	1 l	6
	2005	5 l	4
hardeners			
	13729	0,5 l	6
	1673	2,5 l	4

VOC 2.1

new

C48 UHS 2:1 ULTRA SPEED AIR DRY



Premium-quality, ultra-fast air-dry 2K urethane clearcoat is engineered for rapid automotive refinishing without the need for booth baking. Its advanced air-dry technology significantly reduces repair cycle times and energy consumption by allowing the coating to cure at ambient temperature. UHS formula delivers exceptional gloss, depth of color and a premium finish.

Ready for polishing in just 60 minutes at 68°F.

Barniz transparente 2K de uretano de calidad premium, formulado para ofrecer un secado ultrarrápido al aire y optimizar los procesos de repintado automotriz sin necesidad de horneado en cabina. Su avanzada tecnología de curado a temperatura ambiente permite reducir de manera significativa los tiempos del ciclo de reparación y el consumo energético. La fórmula UHS proporciona un brillo sobresaliente, gran profundidad óptica y un acabado de alto nivel.

El recubrimiento queda listo para pulir en tan solo 60 minutos a 68°F.

VOC for the mixture = 1,527 [lb/gal]

	art. no.	capacity	quantity per carton
	18234	1 l	6
	18235	5 l	4
hardeners			
	18236	0,5 l	6
	18237	2,5 l	4

VOC 2.1

HS 2:1



2K high quality universal urethane clearcoat with high solids content. Designed for partial or complete car body top coating. Very easy to apply with great flow, exceptional leveling and fast hardening time. Provides excellent coat appearance with very high gloss and depth. Features high hardness and mechanical resistance. Available hardeners: medium, fast and slow.

Barniz uretano 2K de alta calidad con alto contenido en sólidos. Diseñado para el barnizado parcial o total de la carrocería. Muy fácil de aplicar con gran fluidez, excepcional nivelación y endurecimiento rápido. Proporciona un acabado excelente con un brillo y profundidad muy intensos. Presenta alta dureza y resistencia mecánica. Endurecedores disponibles: estándar, rápido y lento.

VOC for the mixture = 2,058 [lb/gal]

	art. no.	capacity	quantity per carton
	16450	1 l	6
	16433	5 l	4
hardeners			
medium	16451	0,5 l	6
	16434	2,5 l	4
fast	16557	0,5 l	6
	16507	2,5 l	4
slow	16556	0,5 l	6
	16508	2,5 l	4

PRIMERS

product	steel	aluminum	zinc coated steel	mixing ratio		dilution (volume percentage)	viscosity 68°F	pot life 68°F	application	flash off time	hardening time	dry sanding	recommended thickness of a single layer	performance of 1l of mixture per layer	color
				by volume	by weight										
DTM V2012 HS 4 : 1	V	V	V	4 : 1	100 : 19,3	10 ÷ 15 *	30 ÷ 40 s	60 min.	2 ÷ 3 x 1 HVLP / RP ø1,5 ÷ 2,0 mm	10 ÷ 15 min.	3 ÷ 4 h 68°F 25 ÷ 35 min. 140°F	P360 ÷ P500	80 µm	8,0 ÷ 8,5 m ²	white, grey, black
DTM V2018 HS 4 : 1	V	V	V	4 : 1	100 : 17,5	15 ÷ 20 *	30 ÷ 40 s	60 min.	2 ÷ 3 x 1 HVLP / RP ø1,5 ÷ 2,0 mm	10 min.	1h 68°F 10 min. 140°F	P360 ÷ P500	80 µm	8 ÷ 8,5 m ²	white, grey, black
DTM PRIMER SEALER 4 : 1	V	V	V	4 : 1	100 : 20,3	5 ÷ 10 *	30 ÷ 40 s	45 min.	1÷2 x 1 HVLP / RP ø1,5 ÷ 2,0 mm	5 ÷ 10 min.	2 h 68°F	P360 ÷ P500		8 ÷ 9 m ²	white, grey, black
						15 ÷ 20 *	20 ÷ 25 s	45 min.	1÷2 x 1 HVLP / RP ø1,5 ÷ 2,0 mm	5 ÷ 10 min.	1 h 68°F	P360 ÷ P500		10 ÷ 11 m ²	
						25 ÷ 30 *	17 ÷ 19 s	1,5 h	1,5 x 1 HVLP / RP ø1,2 ÷ 1,5 mm	20 ÷ 30 min.	-	-		14,5 ÷ 15 m ²	

* Urethane Reducer Voc Zero

CLEARCOATS

product	base coat	wood	mixing ratio		dilution (volume percent)	viscosity 68°F	pot life 68°F	application	flash off time between layers	flash off time before baking	curing time	recom- ended thickness of a single layer	perform- ance of 1l of mixture per layer	gloss degree
			by volume	by weight										
IT 07 UHS 2:1	V	V	2 : 1	100 : 53,5	15*	17 ÷ 18 s	2 h	2 x 1 HVLP / RP ø1,2 ÷ 1,4 mm	10 ÷ 15 min.	15 ÷ 20 min.	25÷30 min. 140°F	50 µm	8 ÷ 8,5 m ²	very high gloss
ULTRA FAST DRYING HS 2:1	V	V	2 : 1	100 : 56,1	0*	16 ÷ 17 s	60 min.	2 x 1 HVLP / RP ø1,2 ÷ 1,4 mm	8 ÷ 10 min.	-----	90 min. 68°F	50 µm	10,5 m ²	very high gloss
C48 UHS 2:1	V	V	2 : 1	100 : 55,1	0*	17 ÷ 18 s	60 min.	1,5 ÷ 2 x 1 HVLP / RP ø1,2 ÷ 1,4 mm	5 ÷ 10 min.	10 min.	1 h 68°F 10 min. 104°F	50 µm	7,5 ÷ 8,5 m ²	very high gloss
HS 2:1	V	V	2 : 1	100 : 55,2	0 ÷ 5*	15 ÷ 17 s	3 h	2 x 1 HVLP / RP ø1,2 ÷ 1,4 mm	5 ÷ 6 min.	5 ÷ 10 min.	20 min. 140°F	40 µm	8 ÷ 10 m ²	very high gloss

* Urethane Reducer Voc Zero

VOC ZERO

URETHANE REDUCER



Mixture of properly chosen organic solvents designed to be used with Master urethane primers and clearcoats. Matches our systems perfectly, ensuring the best performance and highest gloss.
Available in medium, fast and slow versions.

DILUYENTE PARA PRODUCTOS DE URETANO

Mezcla de solventes orgánicos apropiadamente diseñados para ser utilizados con primers de uretano Master y barnices. Combina perfectamente nuestros sistemas, garantizando el mejor rendimiento y el más alto brillo. Disponible en versiones medium, fast / rápido y slow /lento.

	art. no.	unit	quantity per carton
medium	8562	1 l	6
	8561	5 l	4
fast	7868	1 l	6
	8557	5 l	4
slow	2289	1 l	6
	9235	5 l	4

REDUCERS

UBS ANTI-GRAVEL

CAR BODY PROTECTION AGENT WITH STRUCTURE



Quick-drying agent based on synthetic resins designed for the protection of car bodies. Provides long-term protection against the chemical and mechanical factors (including harmful effects of fuel, oil, water and salt) for the front and rear of the car bodies, car sills, wheel housings etc. It is characterized by very good adhesion, creates visible structure, does not contain asphalts and bitumen. Can be overcoated with any lacquer systems*.

* Compatibility test is recommended.

ANTIGRAVILLA PROTECTOR DE CARROCERÍAS CON ESTRUCTURA

Producto de secado rápido a base de resinas sintéticas y caucho diseñado para proteger la carrocería del automóvil. Proporciona una protección duradera contra las influencias químicas y mecánicas (incluidos los efectos nocivos de la gasolina, el aceite y el agua y la sal) de la carrocería, los umbrales, los pasos de rueda, etc. Tiene muy buena adherencia y crea una estructura clara. Se puede recubrir con cualquier pintura*.

* Se recomienda una prueba de compatibilidad.

color	art. no.	unit	quantity per carton
black	300002290	500 ml	12

PRIMER 1K

URETHANE PRIMER



Quick-drying primer suitable for wood, aluminium, metal, plastic, glass, stone and different types of plastic. Easy to sand wet and dry. Product has anticorrosive properties and is characterized by its very good coverage. Can be overpainted with all lacquering systems (1k and 2k basecoats, alkyd resin, nitrocellulose resin)*.

* Compatibility test is recommended.

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA 1K

Imprimación de secado rápido diseñada para madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y varios tipos de superficies de plástico. El producto es fácil de lijar en húmedo y en seco. Tiene propiedades anticorrosivas, un excelente rendimiento de recubrimiento y capacidad de relleno. Imprimación adecuada para su uso con todos los sistemas de pintura (pinturas acrílicas 1k y 2k, resinas nitrocelulósicas, resinas alquídicas)*.

* Se recomienda una prueba de compatibilidad.

color	art. no.	unit	quantity per carton
grey	300002321	500 ml	12
red	300003813	500 ml	12
black	300005104	500 ml	12
white	300007235	500 ml	12

PRIMER PREMIUM

ANTICORROSIVE HIGH FILLING PRIMER



New generation primer with anticorrosive and filling properties. Product is characterized by good adhesion to metal and plastic. It is fast drying and easy to sand. Can be coated with most conventional car paints, including waterbased systems. Aerosol fan nozzle is used for optimal spraying.

* Compatibility test is recommended.

IMPRIMACIÓN DE RELLENO ANTI-CORROSIVA

Imprimación acrílica de nueva generación con propiedades anticorrosivas y de relleno. Se caracteriza por su buena adherencia al metal y al plástico. El producto es de secado rápido y fácil de lijar. Puede recubrirse con la mayoría de las pinturas convencionales para coches, incluidas las de base acuosa.* El aerosol utiliza una boquilla de abanico para una pulverización óptima.

* Se recomienda una prueba de compatibilidad.

color	art. no.	unit	quantity per carton
light grey	300007143	500 ml	12
dark grey	300007144	500 ml	12

ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER

EPOXY PRIMER



1K epoxy primer designed to prepare the surfaces for topcoating. It has very good anti-corrosion properties and provides effective insulation against moisture. The primer can be applied directly to steel, galvanized steel, stainless steel, aluminum and old paint coatings. Can be applied wet on wet, ideally suited for spot repairs. Can be overcoated with water and solvent based systems*.

* Compatibility test is recommended

IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA

Imprimación monocomponente, diseñada para preparar la superficie para el recubrimiento. Tiene muy buenas propiedades anticorrosivas y proporciona un eficaz aislamiento contra la humedad. La imprimación puede aplicarse directamente sobre el acero, el acero galvanizado, el acero inoxidable, el aluminio y los antiguos revestimientos de barniz. Puede aplicarse en húmedo sobre húmedo. Es ideal para reparaciones puntuales y se puede repintar con sistemas a base de agua y diluyentes*.

* Se recomienda una prueba de compatibilidad.

color	art. no.	unit	quantity per carton
light grey	300009244	500 ml	12
dark grey	300009245	500 ml	12

BLACK MATT / SEMIGLOSS / GLOSS PAINT



Paint with high covering power for application on metal, wood, aluminium, glass and plastic. Product designed for the general use on internal and external parts of the car body. The paint does not fade, as it is resistant for UV radiation, petrol, chemicals and weather conditions.

BARNIZ ACRÍLICO NEGRO MATE / SEMIBRILLO / BRILLO

Barniz acrílico de secado rápido con muy buena adherencia a la madera, el metal, el aluminio, el vidrio, la piedra y diversos plásticos. Tiene propiedades anti-corrosivas, es resistente a los arañazos, a los efectos nocivos de las condiciones atmosféricas y a la radiación UV.

color	art. no.	unit	quantity per carton
black semigloss	300002308	500 ml	12
black matt	300003663	500 ml	12
black gloss	300002307	500 ml	12

CLEAR COAT URETHANE CLEARCOAT



Fast-drying 1K clearcoat with good adhesion to wood, metal, aluminum, glass, stone and various types of plastics. Features anti-corrosion properties, high resistance to scratches and the harmful effects of weather conditions.

BARNIZ ACRÍLICO

Barniz acrílico de secado rápido con buena adhesión a la madera, el metal, el aluminio, el vidrio, la piedra y diversos plásticos. Tiene propiedades anticorrosivas y es resistente a los arañazos y a los efectos nocivos de las condiciones atmosféricas.

color	art. no.	unit	quantity per carton
transparent	300003661	500 ml	12

SILVER WHEEL PAINT



Quick-drying paint intended for varnishing rims and hubcaps made of steel or light metals. The product is characterized by good hardness, great adhesion and excellent performance.

Highly resistant to scratches, impacts, petrol, UV radiations and weather condition.

BARNIZ ACRÍLICO LLANTA DE PLATA

Barniz acrílico de secado rápido diseñado para pintar llantas y tapacubos de acero o metales ligeros. El producto se caracteriza por su buena dureza superficial y su excelente adhesión y rendimiento. La laca es resistente a los arañazos, a la intemperie, a la gasolina y a los rayos UV.

color	art. no.	unit	quantity per carton
silver	300002324	500 ml	12

BUMPER PAINT STRUCTURE PAINT FOR BUMPERS



The product is based on acrylic and cellulose resins, intended for painting bumpers and other external elements of the car body made of plastic. It allows to obtain a fine-grained structure imitating plastic and concealing minor defects of the substrate. It is characterized by a short drying time and good adhesion. The product can be sprayed directly onto plastic surfaces without the need for a primer. The texture may be recoated (sprayed) with paints commonly used for bumpers.

BARNIZ ESTRUCTURAL PARA PARACHOQUES

Producto a base de resinas acrílicas y celulósicas diseñado para el barnizado de parachoques y otras piezas exteriores de plástico. Permite obtener una estructura de grano fino imitando al plástico, cubriendo pequeños defectos del sustrato. Se caracteriza por su corto tiempo de secado y su buena adherencia. El producto puede pulverizarse directamente sobre superficies de plástico sin necesidad de imprimación. La textura se puede recubrir (pulverizar) con las pinturas que se utilizan habitualmente para los parachoques.

color	art. no.	unit	quantity per carton
black	300002299	500 ml	12
grey	300006985	500 ml	12

STRUCTURE PAINT FOR PLASTIC



Structure spray for plastic is designed to restore the structure of damaged external elements (e.g. mirrors, door-frame etc.) and internal elements (e.g. dashboard, door panels etc.). Perfect for spot repairs.

PINTURA ESTRUCTURAL PARA PLÁSTICO

La barniz estructural en spray para plásticos restaura la estructura de las piezas de plástico dañadas tanto en el exterior (por ejemplo, parachoques, retrovisores, marcos de las puertas, etc.) como en el interior (por ejemplo, salpicadero, marcos de las puertas, etc.). Ideal para reparaciones puntuales y recubrimiento de piezas de plástico de vehículos.

color	art. no.	unit	quantity per carton
black	300004066	500 ml	12
grey	300006210	500 ml	12

AUTO MASK FILM

Auto mask film PE HD protects against paint, dust and moisture, essential for car body refinishing; antistatic.

Dimensions: 4,5 x 7 m / sheet

Thickness: 0,007mm

PELÍCULA PROTECTORA

La película protectora PE HD protege contra la pintura, el polvo y la humedad, indispensable durante los trabajos de pintura; es antiestática.

Tamaño: hoja de 4,5 x 7 m

Espesor: 0,007mm

art. no.	quantity per carton
300006267	30

NITRILE GLOVES

Nitrile gloves durable and short-term resistant to solvents, flexible, not powdered. Product doesn't contain silicone, CE certificated.

GUANTES DE NITRILO

Guantes de nitrilo duraderos resistentes a la exposición a corto plazo a disolventes, flexibles; sin polvo. El producto no contiene silicona, tiene certificado CE.

size	art. no.	quantity per carton
L	300007294	100
XL	300007295	100

OTHERS

RANGERS

BEDLINER WITH STRUCTURE EFFECT



RANGERS provides great protection against the toughest mechanical and chemical damages. Creates an extremely strong and durable 2K urethane coating recommended for pick-up trucks, heavy-duty commercial vehicles, off-road vehicles, caravans, suvs, etc. The product gives a structure effect and is available in black and tintable version. Any color can be added to the tintable Rangers version using a basecoat or pigments (detailed instructions available in TDS sheet). Can be applied with an UBS antigravel gun or conventional gravity feed gun with addition of reducer.

El producto proporciona protección contra daños mecánicos y químicos. Garantiza un recubrimiento de uretano 2K extremadamente resistente y duradero en las superestructuras de camionetas pick-up, superficies de vehículos comerciales pesados, vehículos todoterreno, caravanas, SUV, etc. El producto tiene un efecto de estructura y está disponible en dos variantes: en negro y para colorear en cualquier color. Para colorear producto Rangers, agregue productos básicos solventes a toda la mezcla (instrucción en la ficha técnica). Se aplica utilizando una pistola para Antigravel, y también después de diluir con una pistola convencional de gravedad.

WHY CHOOSE TROTON RANGERS:

- Very tough durable coating
- Great chemical resistance (oil, gasoline, water, salt)
- Great mechanical resistance (scratches, stains)
- Contains UV filters preventing color fading
- Resistant to high temperatures and climatic conditions
- High anti-corrosion protection (anticorrosive agents in formulation)
- Soundproofing properties
- Can be applied in thick layers
- Anti-slip structure (Troton's anti - slip additive)


AUTOMOTIVE APPLICATIONS:

- Automotive undercoating and chassis
- Automotive primer - specially in car renovations
- Bed liner
- Body panels
- Trunk interiors
- Suv floor
- Bull bars
- Wheel arches

RANGERS

color	art. no.	unit	quantity per carton
black	12793	800 ml set	4
tintable	12879	800 ml set	4
SLIP RESISTANCE ADDITIVE	300008579	10 g	24

BEDLINER GUN KIT



Spray gun designed for Rangers bedliner application equipped with 2 universal disposable applicators. The set allows you to continue working always with a clean applicator avoiding long cleaning times of the nozzle. The universal spray nozzle can be quickly replaced with a new one if required. It can be also used again by immersing it in a small quantity of cleaning solvent (the nozzle is made of solvent resistant materials).

You can adjust the application parameters by turning the front nozzle from 0 mm to 5 mm. With the application kit, you get flexibility and faster work speed!

The kit consists of:

- 1 piece spray gun
- 2 pieces disposable applicators complete with suction tube

KIT DE APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO PROTECTOR RANGERS

Pistola diseñada para la aplicación de revestimientos protectores de poliuretano Rangers equipada con 2 aplicadores universales desechables. El set le permite seguir trabajando siempre con un aplicador limpio evitando largos tiempos de limpieza de la boquilla. La boquilla pulverizadora universal puede sustituirse rápidamente por una nueva en caso necesario. También se puede volver a utilizar sumergiéndola en una pequeña cantidad de disolvente de limpieza (la boquilla está fabricada con materiales resistentes a los disolventes). Puede ajustar los parámetros de aplicación girando la boquilla frontal de 0 mm a 5 mm. Con el kit de aplicación, obtendrá flexibilidad y mayor velocidad de trabajo.

El kit consta de:

- 1 pistola pulverizadora
- 2 piezas de aplicadores desechables con tubo de aspiración

art. no.

300010098





WIDE RANGE OF APPLICATIONS



AUTOMOTIVE

Automotive undercoating and chassis
Bed liner
Full exterior protective coating
Body panels
Bull bars
Commercial vehicles, trailers and semi-trailers
Pickup campers
Trunk interiors
SUV floors
Wheel arches
Motorbike trunks



RECREATION

Aluminum decks of boats
Camper cabins
Water scooter decks
Caravans
Boat trailers
Off-road trailers
Towing trailers



AGRICULTURAL

Plows
Trailer hooks
Agricultural machinery
Silos
Gates and fences



INDUSTRY

Machine covers
Equipment hardware
Forklifts
Ramps
External piping
Lorries
Metal walls of workshops and warehouses
Beams, handrails and balustrades
Concrete mixers
Work benches



HOME & GARDEN

Wheelbarrows
Gates and fences
Metal cabinets, shelves and tables
Tool chests
Ladder steps *(with anti-slip powder)*
Letterboxes
Waste bins





TROTON



Troton Sp. z o. o.
78-120, Gościno,
Ząbrowo 14a, Poland



+48 94 351 23 94



www.troton.eu