


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

BRAYT
Полировальник
поролоновый
жѐсткий
жѐлтый

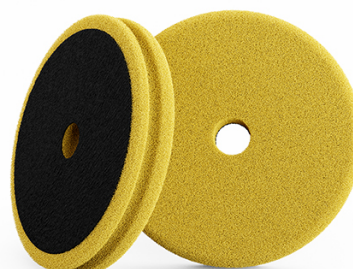

ОПИСАНИЕ

Жѐсткий поролоновый полировальник предназначен для работы с абразивными и одношаговыми полировальными пастами BRAYT на первом этапе полирования, когда необходима сильная или средняя сила съема. Идеально взаимодействует с пастами BRAYT обеспечивая отличные результаты полировальных работ при удалении крупных и средних дефектов. Полировальник произведѐн по самым современным технологиям из поролона с открытыми порами и центральным вентиляционным отверстием, что отлично позволяет снижать тепловыделение, сохраняя при этом соответствующую рабочую твѐрдость. Может применяться с ротационными и эксцентриковыми полировальными машинами. Уникальная форма позволяет легко полировать труднодоступные места.

Рекомендуемый диапазон оборотов: 600 – 1600 об./мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Цвет: жѐлтый
- Размер (диаметр x толщина): 80 мм x 25 мм , 150 мм x 25мм
- Липучка (диаметр): 75 мм, 125 мм
- Плотность материала: 41 – 45 кг/м³
- Жѐсткость 40%: 5,5 – 7,5 кПа
- Относительное удлинение: >110
- Предел прочности: >450 кПа
- Количество пор: 18 - 22 п/см

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от -3°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 25% до 65%.

TROTON Sp. z o.o.

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Website: www.troton.pl Email: troton@troton.com.pl